

EM-600 SERIES

EASUN

Digital conference system

- # เป็นระบบชุดประชุมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประชุม ตั้งแต่ขนาดเล็ก, ขนาดกลางและขนาดใหญ่
- # สามารถรองรับงานได้หลากหลายโดยกำหนดรูปแบบของการประชุมได้ถึง 5 รูปแบบ
- # ให้คุณภาพเสียงดังชัดเจนและสามารถปรับแต่งเสียง
- # ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ติดตั้งสะดวกรวดเร็วเหมาะที่จะใช้งาน ทั้งอยู่ประจำที่หรือเคลื่อนย้าย
- # ที่ตัวไมโครโฟนมีไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานการณ์การทำงาน
- # เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟมี LED แสดงสถานการณ์ทำงานได้ พร้อมลำโพงมอนิเตอร์ในตัว



EM-600 SERIES DIGITAL CONTROL conference system



CONTACT US

+ 02-463-0710



ไมโครโฟนชุดประธาน Chaiman Unit EM-600C


- เป็นไมโครโฟนชนิดมีไฟวงแหวนที่ปลายไมโครโฟนและมีลำโพงในตัวเครื่องชนิด Hi - Fi voice Loudspeaker
- ไมโครโฟนชนิด Unidirectional Electret สามารถปรับทิศทางก้านไมโครโฟนได้
- มีปุ่ม เปิด - ปิด ไมโครโฟนในตัวเครื่อง
- กำลังขยาย 2 วัตต์ที่ 8 โอห์มพร้อมทั้งสามารถปรับระดับความดังของ ลำโพงและหูฟังได้
- มีช่องเสียบหูฟังและช่องบันทึกเสียงอย่างละ 1 ช่องสัญญาณ
- มีสายสัญญาณพร้อมหัวต่อไมโครโฟนชนิด 8Pin
- ค่าความไว (Sensitivity) -42 dB (+/-2 dB)
- ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) 40 Hz - 16 KHz
- มีปุ่มสำหรับตัดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
- ลำโพงจะถูกตัดทันทีเมื่อไมโครโฟนถูกเปิดเพื่อป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ (Feedback)

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม Chaiman Unit EM-600D

- มีคุณสมบัติเดียวกับไมโครโฟนชุดประธานแต่ไม่มีปุ่มสำหรับตัด ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม

เครื่องควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ (Main Unit) รุ่น EM-600

- สามารถต่อชุดผู้ร่วมประชุมและชุดประธานได้ 60 ตัวและสามารถขยายเพิ่มได้ถึง 200 ตัวโดยมีอุปกรณ์เสริม
- ตัวเครื่องสามารถกดเลือกให้มีการพูดหรือสนทนาได้ 5 รูปแบบ
 1. เปิดใช้งานได้ ทุกตัว
 2. กำหนดให้ สนทนาได้ 1 ท่าน
 3. กำหนดให้ สนทนาได้ 2 ท่าน
 4. กำหนดให้ สนทนาได้ 3 ท่าน
 5. กำหนดให้ สนทนาได้ 5 ท่าน
- มีปุ่มปรับ เพิ่ม - ลด เสียงของชุดประชุมทั้งระบบได้
- มีช่องต่อเข้าไมโครโฟนพร้อมปุ่มเพิ่ม-ลด สัญญาณเสียง
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าจากภายนอกได้(AUX Input)พร้อมปุ่มเพิ่ม-ลด สัญญาณเสียง
- มีช่องต่อสัญญาณออกจากภายนอกได้(LINE Input) แบบ RCA Jack
- มีช่องต่อเพอเนกเสียงการประชุม (Rec Output) พร้อมปุ่มเพิ่ม - ลด สัญญาณเสียง แบบ RCA Jack
- มีลำโพงมอนิเตอร์ในตัวเครื่อง กำลังขับ 2 วัตต์ (Monitor Speaker) พร้อมปุ่ม เพิ่ม - ลดสัญญาณเสียง
- มีช่องต่อชุดประชุมได้ 4 ช่องสัญญาณ ชนิด 8P - DIN Socket
- มี LED บอกลักษณะการทำงานของสัญญาณเสียง
- ตัวเครื่องออกแบบให้ระบบป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ (Feedback)
- มีค่าอัตราส่วนต่อสัญญาณรบกวน > 75dB
- ค่าความเพี้ยนโดยรวม (THD) น้อยกว่า 0.05%
- ค่าความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) 100 Hz - 18 KHz
- สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ISO และ IEC 60914
- สามารถติดตั้งได้บนตู้ Rack ขนาด 19 นิ้วได้ โดยมีหูยึดมากับตัวเครื่อง

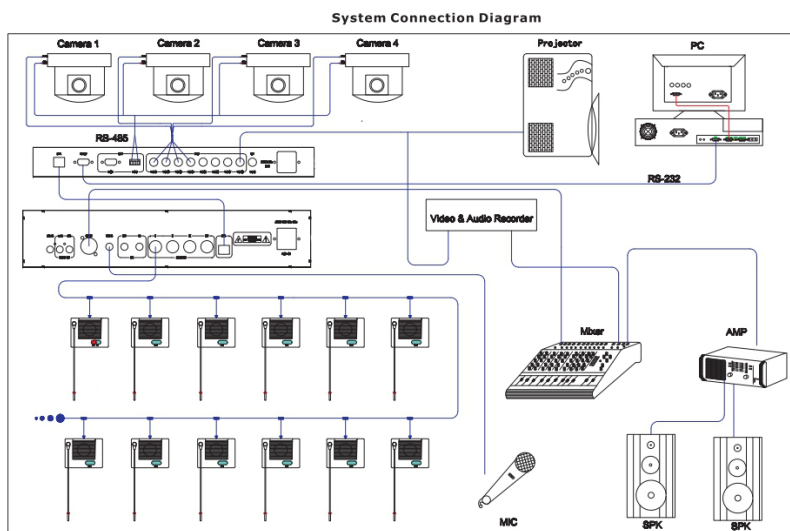

EM-600
SERIES

EASUN