

E900P

4K BYOM wireless presentation & collaboration



คุณสมบัติ

- รองรับอุปกรณ์พร้อมกัน 1-9 เครื่อง Support 1/2/4/9 split screens
- * รองรับผู้ใช้งานหน้าจอได้ถึง 9 คนพร้อมกัน การสะท้อนหน้าจอ (ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน)
- รองรับการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สาย
- รองรับการสะท้อนหน้าจอโดยอุปกรณ์ที่ใช้ Windows, Mac OS, iOS, Android, ChromeOS และ Linux
- รองรับ Dongle ตัวส่ง USB-C, USB-A (F21SU)
- รองรับ Dongle ตัวส่ง HDMI (F11SU) Option
- รองรับการควบคุมหน้าจอสัมผัส
- รองรับแสดงภาพหน้าจอของ iPhone, iPad และ Mac OSX โดยใช้ Air Play ได้พร้อมกัน 4 อุปกรณ์
- รองรับ Miracast, Chromecast และ Webcasts.app ต่างๆได้
- รองรับการตั้งรหัส PIN การสะท้อนหน้าจอ ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์จาก IP ชับเน็ตที่แตกต่างกันได้
- รองรับฟังก์ชันการแสดงผลหน้าจอแนวตั้ง
- รองรับ การจัดการวอลเปเปอร์ และ โลโก้
- แสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ Windows 7/10/11 (32 บิตและ 64 บิต)
- แสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ MAC OS X 10. และสูงกว่า
- รองรับการแชร์หน้าจอ iPhone / iPad ด้วย AirPlay แนะนำ (iOS9 ขึ้นไป)
- รองรับการแชร์หน้าจอ Android และ HarmonyOS AP แนะนำ (Android 5.0 ขึ้นไป)
- รองรับการตั้งค่าการแสดงผลแบบเต็มหน้าจออัตโนมัติ
- มี Client Application สำหรับ Windows และ Mac OSX และ iOS และ Android
- สามารถรองรับการจ่าย IP address แบบ FIX IP หรือ DHCP ได้

คุณสมบัติการประชุมไร้สาย (BYOM):

กล่องประชุม USB เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหน้าเครื่อง และ ไมโครโฟนแบบ USB สำหรับการประชุม เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ด้านหลังของเครื่อง

HDMI OUT จะเชื่อมต่อกับหน้าจอแสดงผลหรือโปรเจคเตอร์ ผู้ใช้สามารถทำให้ฟังก์ชันการแชร์หน้าจอ แบบไร้สายและการส่งภาพจากกล่องแบบไร้สายได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณ F21US

USB Type-C + A ที่มากับเครื่อง

หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ F11US HDMI (Option) กับแล็ปท็อปของผู้ใช้งาน

สามารถรองรับแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น LINE, Webex, Zoom , MS teams , Google Meet และ โปรแกรมใช้สำหรับประชุมออนไลน์ต่างๆ ได้




Hardware Interface :

- o HDMI2.0 Output 1 ช่อง
 - o HDMI1.4 Input 1 ช่อง
 - o LAN 1 ช่อง
 - o Output เสียง 3.5 ม. 1 ช่อง
 - o USB-A 2.0 2 ช่อง
 - o USB TYPE-C 2.0 1 ช่อง
 - o แหล่งจ่ายไฟ 12V/2A
 - o RESET ปุ่มสำหรับการกู้คืนการตั้งค่าโรงงาน
 - o ฮาร์ดแวร์ฝังตัวพร้อมชิปเซ็ตมีเดียระดับไฮเอนด์ RK3566 จาก Rockchip มาพร้อมกับ CPU A55 ควอดคอร์ 1.8GHz
 - o ระบบปฏิบัติการ: LINUX มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ความละเอียด Output
- o ความละเอียดสูงสุดที่รองรับ: 4096 x 2160P 60Hz
- ความละเอียด Input
- o ความละเอียดสูงสุดที่สนับสนุน: 1920x1080P 60Hz
 - o รูปแบบตัวแปลงสัญญาณ: H.265 (HEVC), H.264 (MPEG-4/HEVC)
 - o ความสามารถในการแปลงสัญญาณ: รองรับ สูงสุด 4K 60Hz

Dongle ตัวส่ง



Product dimensions/ interface illustration

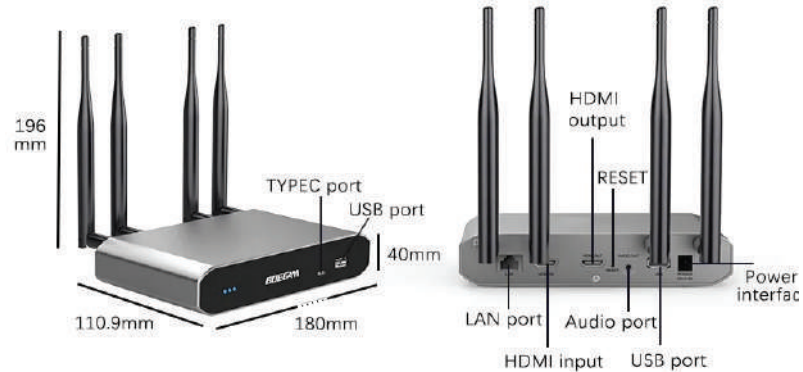


The twelve functions are simple and practical



Full compatibility



4K Airplay projection screen



BYOM Applications




Can play on U disk



One more harvest



HDMI input



Mobile phone four screen



4K output



Linux system



1-9 screen display



50M hot WiFi



Mouse touch countercontrol

- o ฮอตสปอต Wi-Fi: WiFi6 2T2R
- o พารามิเตอร์ซีพียู: A55 Quad-Core 1.8GHz
- o การ์ดเครือข่าย Wi-Fi: WiFi5 2T2R
- o การกำหนดค่าการจัดเก็บ: 2GB + 16GB
- o โปรโตคอล: 802.11ax, 802.11ac 802.11n
TCP/IP, HTTP, SNTN/P, SSL, SSH, UP
- o การเข้ารหัสความปลอดภัยของเครือข่าย LAN : IEEE 802.1X
- o การเข้ารหัสความปลอดภัยของเครือข่าย WLAN : WEP, WPA2, WPA2 Enterprise
- o รัศมีการรับสัญญาณ: 50 เมตร
- o ย่านความถี่: รองรับ 2.4GHz และ 5GHz
- o Output เสียง: 3.5mm แบบอะนาล็อก
- o ความหน่วงในการแคสต์หน้าจอ: ความหน่วงเฉลี่ยน้อยกว่า 150MS
- o จำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกัน : 64
- o Miracast: ความละเอียดสูงสุดคือ 4K
- o ความละเอียดการแสดงผล: หน้าจอเดียวรองรับความละเอียดสูงสุด 4K ,
2-4 หน้าจอรองรับความละเอียดสูงสุด 1080P ต่อหน้าจอ
5-9 รองรับความละเอียดสูงสุด 720P ต่อหน้าจอ
- o อัตราส่วนภาพ: 16:9 16:10 และ 4:3
- ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:
- o Operating temperature: +5°C ~ +40°C
- o Storage temperature : -20°C ~ +60°C
- o Humidity range: 0 ~ 90% relative humidity, non-condensing

